KUNWON ENGINEERING
LOGO GUIDELINES

Kun won 건원엔지니어링
KUNWON ENGINEERING CO.,LTD.

KUNWON ENGINEERING LOGO GUIDELINES

INTRODUCTION

본 디자인 가이드라인은 건원의 이미지를 지속적으로 유지하고 대내외적으로 전달하는 길잡이가 된다. 따라서 디자인 의도 및 규정 내용을 이해하고 효율적으로 활용하며 가이드라인에 규정된 사항을 준수하여 합리적 관리가 이루어지도록 한다.
디자인 가이드라인의 내용은 적용 시점의 변화에 대응하여 필요하다고 인정될 경우 점진적으로 수정·보완할 수 있으며, 이 경우 디자인 관리부서를 중심으로 이에 대한 검토를 거쳐 결정한다.

CONTENTS

1. 심벌마크 | Symbolmark 3
   - 심벌마크 3
   - 그리드&공간규정 4

2. 로고타입 | Logotype 5
   - 가로형 5
   - 가로형2 6
   - 세로형 7

3. 전용색상 | Color System 8
   - 전용색상 8
   - 배경에따른색상활용 9
   - 색상사용규정 12

4. 사용금지규정 | Unacceptable Usage 13

1. 심벌마크

Symbolmark

심벌마크

심벌마크는 건원의 상징성을 가장 잘 드러내는 요소이다. 모든 원고의 사용은 디자인 가이드에 의해 축소· 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.
최소 사용 규정은 심벌마크의 일관된 이미지 확보를 위한 것으로 규정된 크기 미만의 사용을 지양한다.



최소규정

※ 최소사이즈의 CI는
반드시 원형의 비례를 유지해야 한다.




1. 심벌마크

Symbolmark

그리드&공간규정

심벌마크의 재생은 원칙적으로 디자인 가이드를 사용해야 한다. 출력이 불가능한 대형 크기나 직물로 심벌마크를 제작 경우에 본 항에 제시된 그리드에 준하여 정확히 작도한다. 공간 규정은 심벌의 독립성을 확보하기 위한 최소한의 공간으로 이 범위 내에 어떠한 요소도 들어올 수 없도록 한다.

그리드

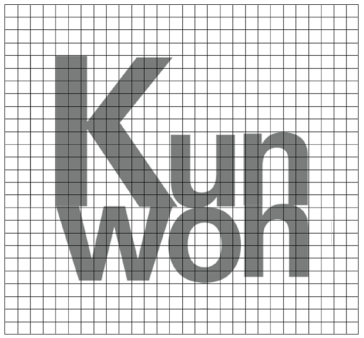

공간규정



최소규정

※ 최소사이즈의 CI는
반드시 원형의 비례를 유지해야 한다.



2. 로고타입


Logotype

가로형 1

심벌마크와 로고타입을 이상적인 비례로 조합한 것으로 적용 상황에 맞는 조합을 선택, 활용할 수 있으며, 모든 원고의 사용은 디자인 가이드에 의해 정비례로 축소 · 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다. 공간 규정에 명시한 대로 로고의 0.4X 이내로 근접 적용할 수 없으며, 규정된 공간 이내에 다른 요소가 침범하여 CI의 이미지를 훼손하지 않도록 주의해야 한다. 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하고, 어떠한 형태의 변형도 있어서는 안된다.



공간규정

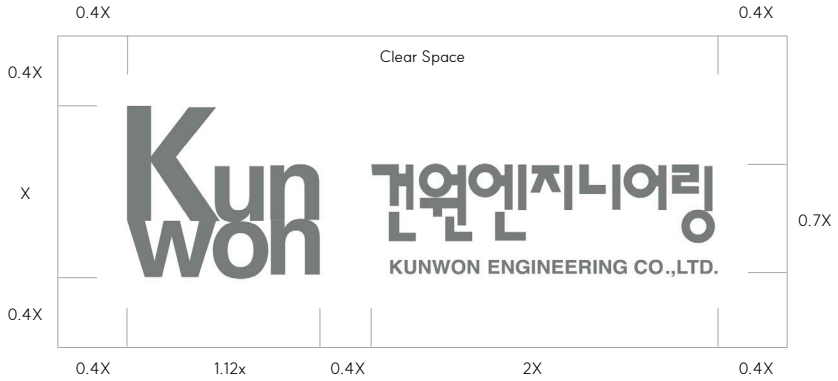

최소규정

※ 최소사이즈의 CI는
반드시 원형의 비례를 유지해야 한다.



2. 로고타입

Logotype

가로형 2

심벌마크와 로고타입을 이상적인 비례로 조합한 것으로 적용 상황에 맞는 조합을 선택, 활용할 수 있으며, 모든 원고의 사용은 디자인 가이드에 의해 정비례로 축소 · 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다. 공간 규정에 명시한 대로 로고의 0.4X 이내로 근접 적용할 수 없으며, 규정된 공간 이내에 다른 요소가 침범하여 CI의 이미지를 훼손하지 않도록 주의해야 한다. 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하고, 어떠한 형태의 변형도 있어서는 안된다.

건원엔지니어링
KUNWON ENGINEERING CO.,LTD.

공간규정



최소규정

※ 최소사이즈의 CI는
반드시 원형의 비례를 유지해야 한다.



2. 로고타입


Logotype

세로형

심벌마크와 로고타입을 이상적인 비례로 조합한 것으로 적용 상황에 맞는 조합을 선택, 활용할 수 있으며, 모든 원고의 사용은 디자인 가이드에 의해 정비례로 축소 · 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다. 공간 규정에 명시한 대로 로고의 0.4X 이내로 근접 적용할 수 없으며, 규정된 공간 이내에 다른 요소가 침범하여 CI의 이미지를 훼손하지 않도록 주의해야 한다. 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하고, 어떠한 형태의 변형도 있어서는 안된다.



공간규정

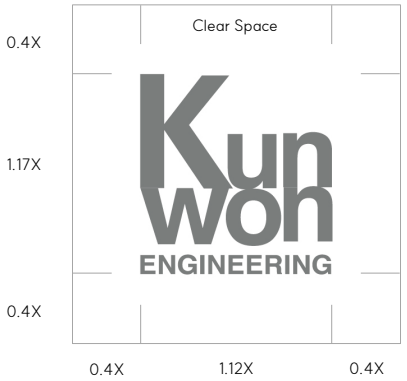

최소규정

※ 최소사이즈의 CI는
반드시 원형의 비례를 유지해야 한다.



3. 엠블럼


Emblem

엠블럼(VISION2030)

엠블럼은 건원엔지니어링 고유의 가치를 전달하고 커뮤니케이션 효과를 극대화하는 기능을 한다. 엠블럼은 인증의 가치가 있는 아이템에 한하여 적절하게 활용한다. 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하고, 어떠한 형태의 변형도 있어서는 안된다.



공간규정

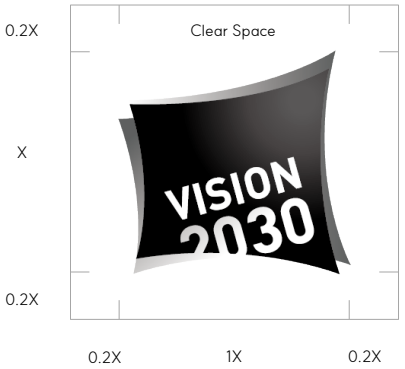

최소규정

※ 최소사이즈의 CI는
반드시 원형의 비례를 유지해야 한다.



전용색상

건원의 전용 색상은 KUNWON Orange와 KUNWON Black을 보조 색상은 KUNWON White와 KUNWON Gray를 사용한다.
기업의 일관된 아이덴티티를 유지하기 위해 규정된 가이드 컬러를 사용한다. 색상 활용은 별색 표현을 원칙으로 하되,
매체의 성격에 따라 다르게 적용할 수 있다. 인쇄 매체 경우 4원색 규정[CMYK]을 사용하고, 영상매체 적용 시 반드시 3원색[RGB]을 사용한다.

주요 색상

KW Orange

RGB Color	241 / 89 / 34
HEX	#F15922
CMYK	4 / 79 / 88 / 0

KW Black

RGB Color	0 / 0 / 0
HEX	#000000
CMYK	0 / 0 / 0 / 100

보조 색상

KW White

RGB Color	255 / 255 / 255
HEX	#FFFFFF
CMYK	0 / 0 / 0 / 0

KW Gray

RGB Color	122 / 124 / 124
HEX	#7A7C7C
CMYK	61 / 49 / 49 / 0

4. 전용색상

Background Color

배경에 따른 색상활용 1

로고는 바탕 색상에 의해 이미지가 훼손될 우려가 높으므로 백색 바탕에 적용하는 것이 가장 이상적이다. 백색 바탕의 경우 기본형 CI를 적용하고, 활용에 따라 전 색을 통일하여 KUNWON Black 또는 KUNWON Gray의 활용도 허용한다.

KW White









4. 전용색상

Background Color

배경에 따른 색상활용 2

로고는 바탕 색상에 의해 이미지가 훼손될 우려가 높으므로 백색 바탕에 적용하는 것이 가장 이상적이다.
바탕색이 KUNWON Orange의 경우는 기존의 KUNWON Orange 색상을 KUNWON White로 적용한다.
활용에 따라 전 색을 통일하여 KUNWON Black 또는 KUNWON White의 활용도 허용한다.

KW Orange









4. 전용색상

Background Color

배경에 따른 색상활용 3

로고는 바탕 색상에 의해 이미지가 훼손될 우려가 높으므로 백색 바탕에 적용하는 것이 가장 이상적이다.
바탕색이 KUNWON Black의 경우는 기존의 KUNWON Black 색상을 KUNWON White로 적용한다.
활용에 따라 전 색을 통일하여 KUNWON White 또는 KUNWON Orange의 활용도 허용한다.

KW Black









4. 전용색상

Background Color

색상 사용 규정

로고는 바탕 색상에 의해 이미지가 훼손될 우려가 높으므로 백색 바탕에 적용하는 것이 가장 이상적이다.
명도가 낮은 바탕의 경우 기본형 CI를 적용하고, 명도가 높은 경우 백색 CI로 적용한다.

배경 명도 별 로고 사용



밝은색 배경



명도 30% 이하 배경색에는 기본형 CI 적용

어두운색 배경



명도 60%이상 배경색에는 백색 CI 적용

유사색 또는 복잡한 이미지 배경



로고와 유사색 배경에 적용할 경우 화이트 적용
사진 위에 적용할 경우, 단순한 배경 부분에 위치

5. 사용금지규정

Unacceptable Useage

CI의 변형된 사용은 건원 이미지를 왜곡시키거나 커뮤니케이션 효과를 약화시킬 수 있으므로, 색상과 형태 등을 규정에 따라 적용해야 한다.
본 항의 예시는 색상을 잘못 사용한 경우나 임의로 형태를 변경한 경우, 다른 그래픽 요소들이 이미지를 손상시킨 경우이다. 이러한 적용은
시각적 인지도를 낮추고, 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떤 방법도 사용해서는 안되며 만일 사용 가능성에 대한 의문점이 발생할 경우는
담당 부서와 협의하여 본래의 이미지가 변형되지 않도록 한다.



시그니처를 임의의 비례로
변형하여 훼손한 경우



시그니처의 사명을
임의로 조합하여 사용할 경우(1)



시그니처의 사명을
임의로 조합하여 사용할 경우(2)



시그니처 하단에 영문 사명 이외의
텍스트로 수정한 경우



시그니처의 가독성과 형태를
해치는 그림자 처리를 할 경우



시그니처의 컬러를 임의로
변경한 경우



시그니처의 요소를 라인으로
표현한 경우



시그니처의 표준 여백에 맞지 않게
위치하는 경우